




V. Bartkevičiaus įmonė "VALSENA"
 Savanorių pr. 271 - 412 Kaunas LT 50131
 Tel. (37) 310603 Faksas (37) 310648
 El. pastas valsena@valsena.lt

MPC-210

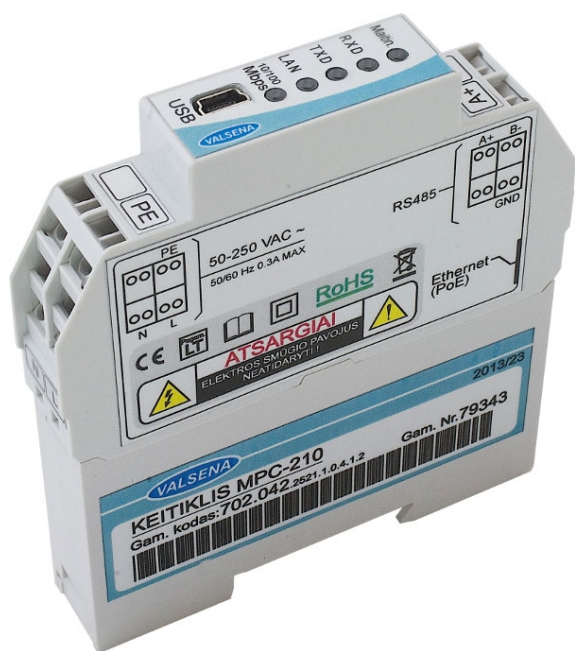

Pagrindinės funkcijos:

- Nuoseklios sąsajos: RS232 arba RS485
- Ethernet: 10/100Mbps vyta pora su PoE palaikymu
- Protokolas: Modbus TCP/IP per Ethernet'ą
- Korpusas: kompaktiškas, montuojamas ant DIN32, IP20
- Maitinimas: 50-250VAC~ 50-60Hz, 50-250VDC arba PoE

Pirma sąsaja	
RS485	atstumas iki 1,2km, max 32 transiveriai, greitis iki 38.4 Kbits/s
RS232	iki 15m, greitis iki 38.4Kbit/s
Antra sąsaja	
Ethernet	vyta pora, 10/100 Mbps, atstumas iki 100m
Trečia sąsaja	
USB (device)	mini USB tipas B, ver. 2,0
Protokolai	
	Modbus RTU Modbus TCP/IP IP ICMP UDP TCP DHCP PPP ARP SNTP IEC60870-5-104:2000 DynDNS DNS client
Bendri parametrai	
Maitinimas	50-250VAC (50-60Hz), 50-250VDC arba PoE
Atmintis	archyvų saugojimui 1-8 MB, energo nepriklausomas duomenų saugojimas 5m.
LED indikacija	
Maitinimas	+
Nuoseklių sąsajų skaitymas/rašymas	+
Ethernet būseną	+
Konfigūravimas ir programinis atnaujinimas	

Nuotolinis	Ethernet (RJ45)
Lokalus	USB
Fizinės charakteristikos	
Matmenys	18x85x97 mm
Svoris	105 g
Tvirtinimo tipas	ant DIN32 bėgelio
Saugos klasė	IP20
Darbinė temperatūra	-25..+60 °C
Sandėliavimo temperatūra	-40..+60 °C
Drėgnumas	5-95%, be kondensato

APŽVALGA

Keitiklis MPC-210 sukurtas duomenų mainams tarp RS232/RS485 ir Ethernet'o.

TECHNINIAI DUOMENYS

Nuosekli sąsaja	RS232 arba RS485
RS485 krypties valdymas	automatinis
Palaikomi protokolai	Modbus TCP/IP, Modbus RTU, DynDNS ir kiti
Kitos sąsajos	mini USB
Perdavimo greitis	nuo 300 iki 38.4 kbps
Maitinimas	50-250VAC 50-60Hz, 50-250VDC arba PoE (IEEE 802.3af)
Naudojama galia	3W
Būsenos indikacija	LED (Maitinimas, TX, RX, Lan, 10/100Mbps)
Korpusas	tvirtinamas ant DIN32 bėgelio, IP20
Gabaritiniai matmenys	18 mm x 85 mm x 97 mm
Aplinkos sąlygos darbo režime	nuo - 30 °C iki + 50 °C / 80 % RH, be kondensato
Saugojimo ir gabenimo sąlygos	nuo - 40 °C iki +60 °C

GAMINIO KODAS



Panaudojimas